

# INFORMATIONEN EINKAUF

**FORTEC**  
INTEGRATED


## BLO-LINE® A1 MONITORE

Was müssen Sie vor einer Bestellung Ihrer BLO-Line® entscheiden?


### AUSRICHTUNG

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob der Monitor in Portrait- oder Landscape-Modus installiert werden soll. Preislich sind beide Ausführungen gleich. Die Konstruktion ist für die jeweilige Montageart angepasst (hier Frontansicht Montageplatte).

#### LANDSCAPE/ QUERFORMAT




BLO-Line® 24 - 43 Landscape

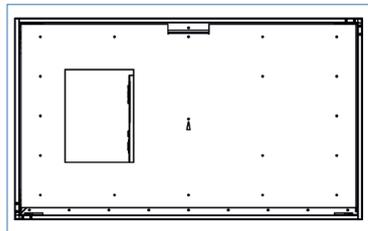


BLO-Line® 46 - 64.5 Landscape

#### PORTRAIT/ HOCHFORMAT



BLO-Line® 24 - 43  
Portrait




BLO-Line® 46 - 64.5  
Portrait

### ANSCHLÜSSE KABEL

Der Monitor wird so auf der Montageplatte befestigt, dass die Steckdosen/ Anschlüsse im Bereich der Aussparung in der Wandhalterung liegen. Falls dies nicht möglich ist, können Sie unseren optionalen Kabelkanalanschluss passend für die jeweilige Bildschirmdiagonale bestellen. Damit haben Sie die Möglichkeit, bis zum Monitor einen feuerfesten Kabelkanal zu montieren und darin die benötigten Kabel, zum Beispiel für Strom oder Videosignale, bis in den Monitor hinein zu verlegen. Der Kabelkanalanschluss ist 47 mm breit, 100.5 mm lang und 30 mm tief. Die Position variiert je nach Größe im Format Landscape. Ein passender brandschutzgeeigneter Kabelkanal bis zu Ihrer Anschlussmöglichkeit sollte so gewählt werden, dass er unseren Kabelkanal abdeckt.

Sie finden die Bemaßungen der Aussparungen, des Kabelkanalanschlusses und des Monitors in den Zeichnungen der jeweiligen Bildschirmdiagonale auf unserer Homepage im Downloadbereich.

<https://www.fortec-integrated.de/service/downloads/monitore-downloads/>

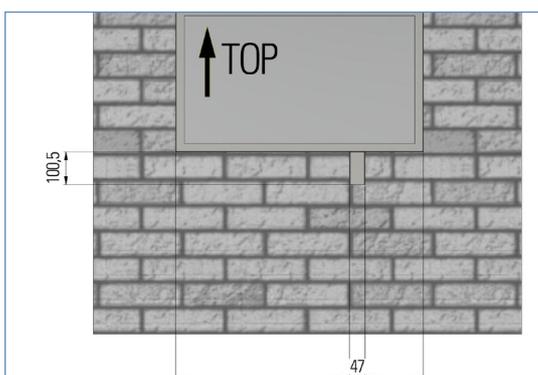

Selbstverständlich berät Sie Ihr Ansprechpartner aus unserem Vertrieb dazu gerne. Bei allen Fragen zur Bestellung oder Installation unserer Monitore stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Alternativ kontaktieren Sie und bitte per E-Mail an [solution@fortec-integrated.de](mailto:solution@fortec-integrated.de).

# BLO-Line® A1 Installationshinweise

Anschlüsse hinter dem Monitor



Anschlüsse abgesetzt vom Monitor



## MAßE FÜR BEFESTIGUNG



Das Gerät wird auf der Montageplatte an der Wand montiert. Bitte beachten Sie dabei folgende Abmaße für die Monitore. Die Mittelpunktkezeichnung (schmales Dreieck) in der Montageplatte ist auf den Mittelpunkt des Monitors - nicht auf den der Montageplatte - ausgerichtet.

Maße im mm:

Diagonale/ Ausrichtung	A (in mm)	B (in mm)	C (in mm)	D (in mm)	E (in mm)	F (in mm)	G (in mm)
24" Portrait	42.5	190	125	125	182	296	—
24" Landscape	30	200	149.5	115.5	296	182	—
31.5" Portrait	122.5	190	125	125	221	376	—
31.5" Landscape	115	200	156.5	143.5	376	221	—
46" Portrait	159	240	175	175	317	539.5	—
46" Landscape	160	240	175	175	539.5	317	—
54.6" Portrait	211.5	250	158	160	369	633.5	60.5
54.6" Landscape	200	250	158	158	633.5	369	62.5
54.6" 4K Portrait	213	285	210	210	370	634	—
54.6" 4K Landscape	210	293	251	249	634	370	—
64.5" Portrait	60	375	175	175	428	740.5	—
64.5" Landscape	70	350	175	175	740.5	428	—



# BLO-Line® A1 Installationshinweise

BLO-Line® Monitore 24" | 31.5"

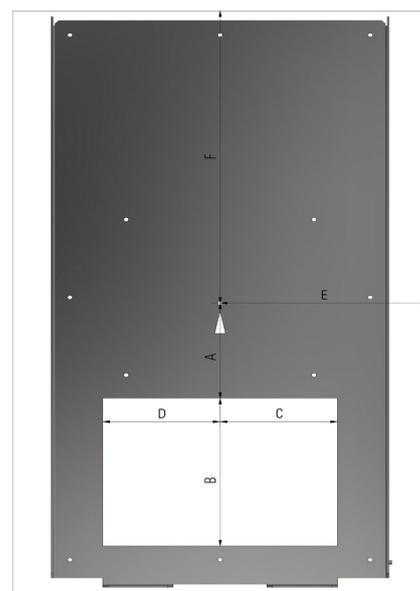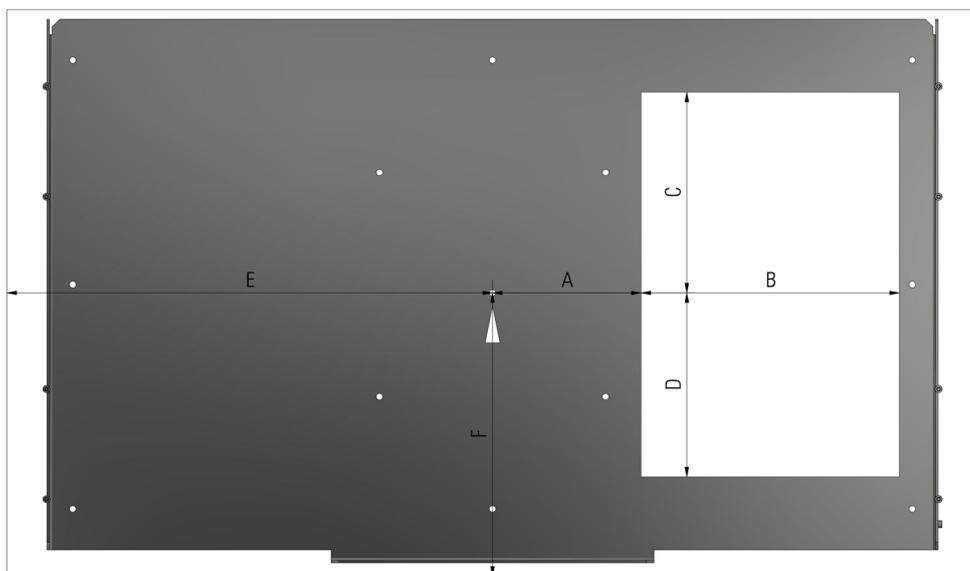

Monitor Außenmaß  
External dimensions


BLO-Line® Monitore 46" und 64.5"

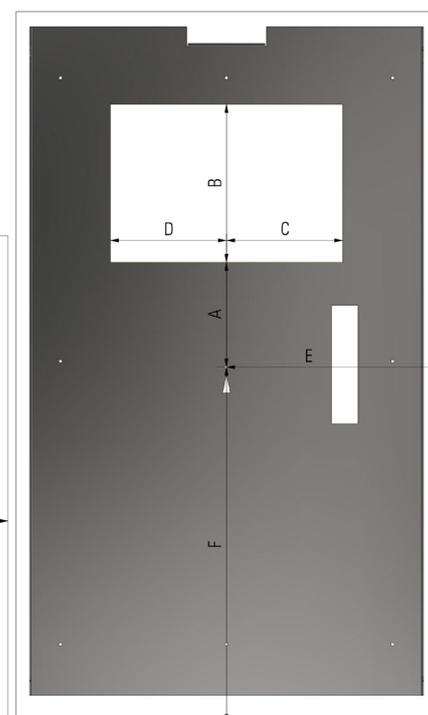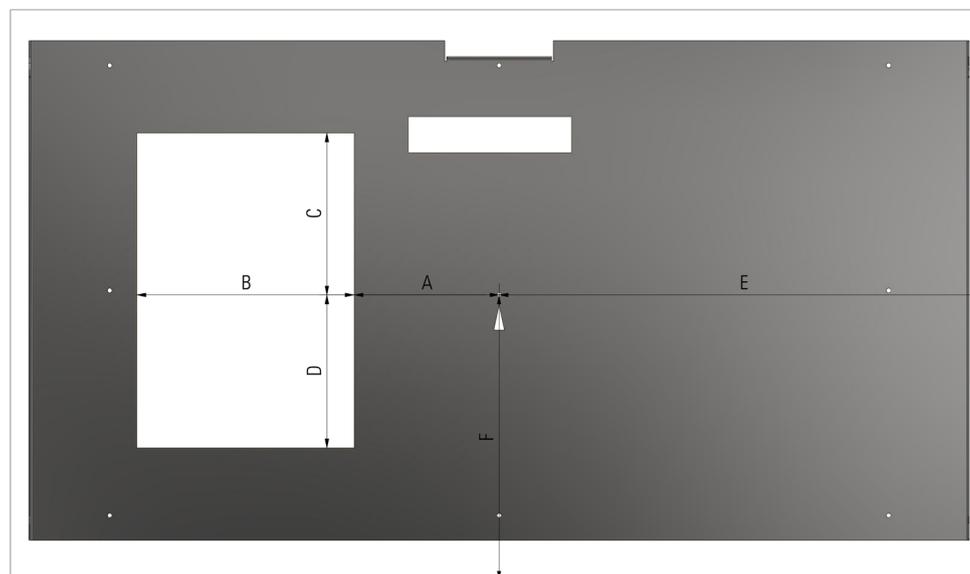


Monitor Außenmaße  
External dimensions

# BLO-Line® A1 Installationshinweise

BLO-Line® Monitore 54.6"

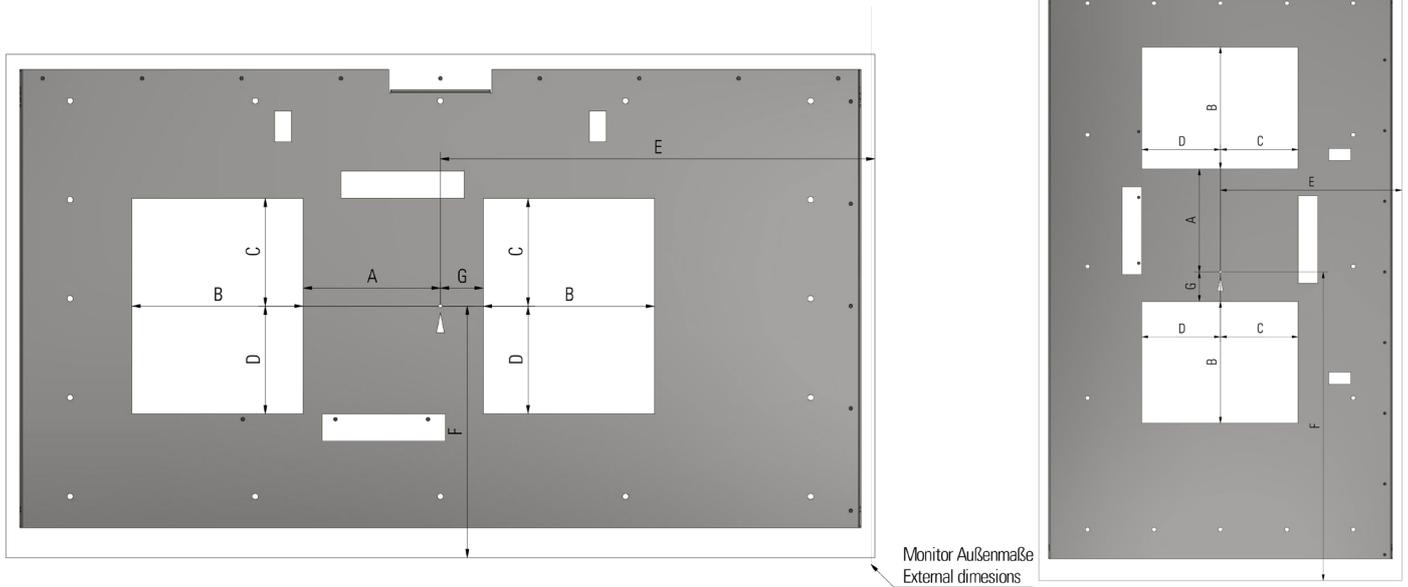

BLO-Line® Monitore 54.6" 4K

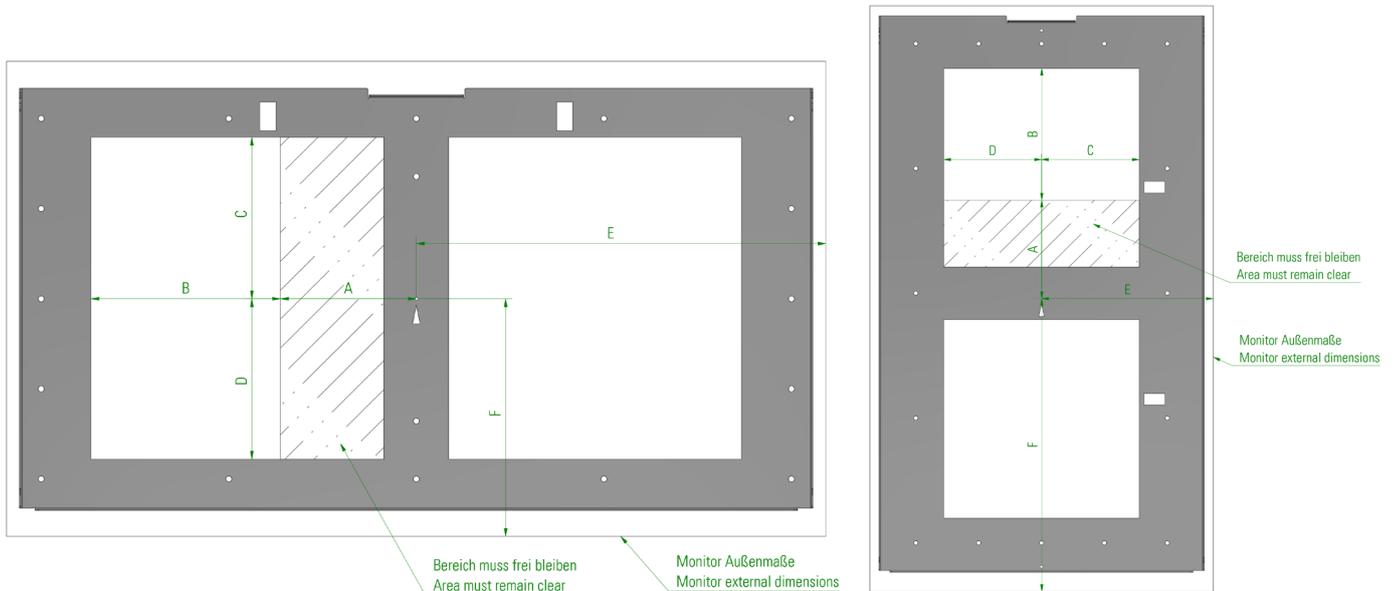

## WEITERE INFORMATIONEN

[www.brandschutzmonitore.de](http://www.brandschutzmonitore.de)

FORTEC Integrated GmbH, Augsburgener Straße 2b, 82110 Germering  
Telefon: 03 69 20 71 62-0 E-Mail: [solution@fortec-integrated.de](mailto:solution@fortec-integrated.de)

Fördermitglied im

